

FS-1016MFP/FS-1116MFP

A4 MONOKROME MULTIFUNKTIONSMASKINER


►print ►kopi ►scan ►fax

TID TIL AT TÆNKE I FLERE RETNINGER.

Disse kompakte og alsidige Kyocera multifunktionsmaskiner er fra starten parate til at hjælpe, når du har brug for det. Takket været ECOSYS teknologien, giver disse maskiner omkostningseffektiv produktivitet i travle miljøer og giver dig tid til at tænke på vigtigere ting.

- Print, kopi, scan og fax* i én kompakt enhed
- Pladsbesparende design
- 16 sider pr. minut i A4
- Farvescanner
- High speed USB 2.0 interface
- Long-life komponenter minimerer driftsomkostningerne

* fax kun FS-1116MFP

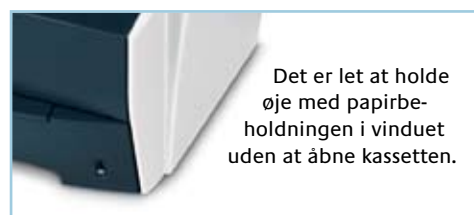

FS-1116MFP

ECOSYS

 **KYOCERA**

FS-1016MFP/FS-1116MFP

A4 MONOKROME MULTIFUNKTIONSMASKINER

ECOSYS ECOSYS produkter er udviklet med henblik på at minimere både de direkte og de indirekte omkostninger, såsom vedligeholdelse, administration og forbrugsstoffer. ECOSYS teknologien er baseret på komponenter med ekstrem lang levetid. Tromlen, fremkalderen og varmeenheden på FS-1016MFP og FS-1116MFP er designet til at holde 100.000 sider. I det kasettefri system er det kun tonerbeholderen der skal udskiftes, hvilket giver de laveste sidepriser i deres klasse. ECOSYS printere er derfor også særdeles miljøvenlige.

GENERELT

Teknologi: Kyocera ECOSYS Laser
Baggrundsbelyst LCD display: 2 linier, hver med 16 karakterer
Maskinhastighed: Op til 16 sider pr. minut A4 (print/kopi)
Opløsning: 600 x 600 dpi, (print/kopi)
Tid til første kopi: 12 sekunder eller mindre fra glaspladen, 14 sekunder eller mindre fra dokumentføderen
Tid til første print: ≤ 11 sekunder
Opvarmningstid: ≤ 25 sekunder
Duty cycle: Maks. 10.000 sider pr. måned, gennemsnit pr. måned op til 1.500 sider
Strømforsyning: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: Drift: 348 W, Stand-By: 20 W, Dvale: 10 W
Lydniveau (ISO 7779): Drift: 49 dB (A), Stand-by: 28 dB (A)
Dimensioner (B x D x H): 476 x 392 x 489 mm
Vægt: Ca. 15 kg
Certificeringer: TÜV/GS, CE, PTS
Denne printer er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO 14001.

PAPIRHÅNDTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.

Inputkapacitet: Universal papirkassette: 250 ark, 60 - 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, brugerdefinerede formater (148 x 210 mm - 216 x 356 mm).
I multifunktionsbakken: 60-163 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, brugerdefinerede formater (70 x 148 - 216 x 356 mm)
I dokumentføderen: 50 ark, 60-105 g/m² (114,3 x 139,7 mm - 216 x 356 mm)
Outputkapacitet: 100 ark "face down"

KOPIFUNKTIONER

Maks. originalstørrelse: Legal fra dokumentføderen, A4/ Letter fra glaspladen
Kontinuerlig kopi: 1 - 99 kopier
Hukommelse (fælles for print, kopi, scan og fax*): FS-1016MFP 32 MB, FS-1116MFP: 64 MB
Zoom: 25-400% i spring af 1%
Faste zoomindstillinger: 2R / 2E: 64% (Letter -> Statement), 70% (A4 -> A5), 129% (Statement -> Letter), 141% (A5 -> A4)], tilpas til papiret: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5), 94% (A5)
Digitale kopifunktioner: Scan-once-print-many, elektronisk sortering, Multi-up kopiering (2i1, 4i1), ECOcopy tilstand.
Eksponeringsindstillinger: Manuelt, 7 trin
Billedjustering: Tekst + foto, tekst, foto

* fax kun FS-1116MFP.

PRINTFUNKTIONER

Processor: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Hukommelse (fælles for print, kopi, scan og fax*): FS-1016MFP: 32 MB, FS-1116MFP: 64 MB
Emuleringer: Host baseret printsystem til MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

*fax kun FS-1116MFP.

INTERFACE

Standard interface: USB 2.0 (Hi-Speed) til print og scan

FARVESCANFUNKTIONER

Funktioner: Scan til PC, Scan til E-mail, TWAIN
Scanhastighed: Op til 5 originaler pr. minut i 300 dpi, A4, tekst, s/h (4 i farve)
Scanopløsning: Fysisk opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi (8 bit/grå, 24 bit/farve)
Software interpolation: Op til 2.400 dpi
Maksimum scanstørrelse: Legal fra dokumentføderen, A4/ Letter fra glaspladen
Originaltyper: Tekst, foto, tekst + foto, OCR
Formater: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Krav til PC: IBM PC/AT kompatibel
Krav til OS: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Medfølgende software: PaperPort Deluxe 9.2

FAXFUNKTIONER (KUN FS-1116MFP)

Kompatibilitet: ITU-T G3
Modemhastighed: Maks. 33.6 kbps
Transmissionshastighed: < 4 sekunder pr. side (MMR)
Scanningshastighed: < 4 sekunder pr. side
Scanningsdensitet: Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fin: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfin: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Halv-tone: 64 gråtoner (fejlspredning)
Maks. originalstørrelse: Legal (356 mm) fra dokumentføderen, A4/ Letter fra glaspladen
Kompressionsmetoder: MMR, MR, MH
Modtagerhukommelse: 150 ark eller mere med ITU-T No.1 chart
Genvejsfunktion: 12 faxnumre
Adressebog: 100 faxnumre
Faxegenskaber: Stand-alone fax (uden PC forbindelse), broadcast transmission, tidsbaseret transmission, fax vide-resendelse, fax afslag (20 numre), polling modtagelse, automatisk A3 -> A4 reduktion ved modtagelse, transmissionsrapport, aktivitetsrapport

TILBEHØR

IB-110: Ekstern printserver til Windows® 2000, XP

FORBRUGSSTOFFER

TK-110 Toner-kit: Microfine toner til 6.000 sider (ISO/IEC 19752)
TK-110E Toner-kit: Microfine toner til 2.000 sider (ISO/IEC 19752)

Kapaciteten på den medfølgende tonerbeholder er 3.000 sider (ISO/IEC 19752)

GARANTI

2 års garanti som standard. Kyocera Mita yder garanti på tromle og fremkalder i 3 år eller 100.000 sider (alt efter hvad der indtræffer først), forudsat at printeren anvendes og renses i overensstemmelse med instruktionerne.

KYO LIFE Op til 3 års udvidet "on-site" garanti for printeren og tilbehør



FS-1116MFP

Autoriseret Kyocera Business Partner: